




DIAGRAMMA DI FLUSSO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO E DELLE RELATIVE PROCEDURE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI

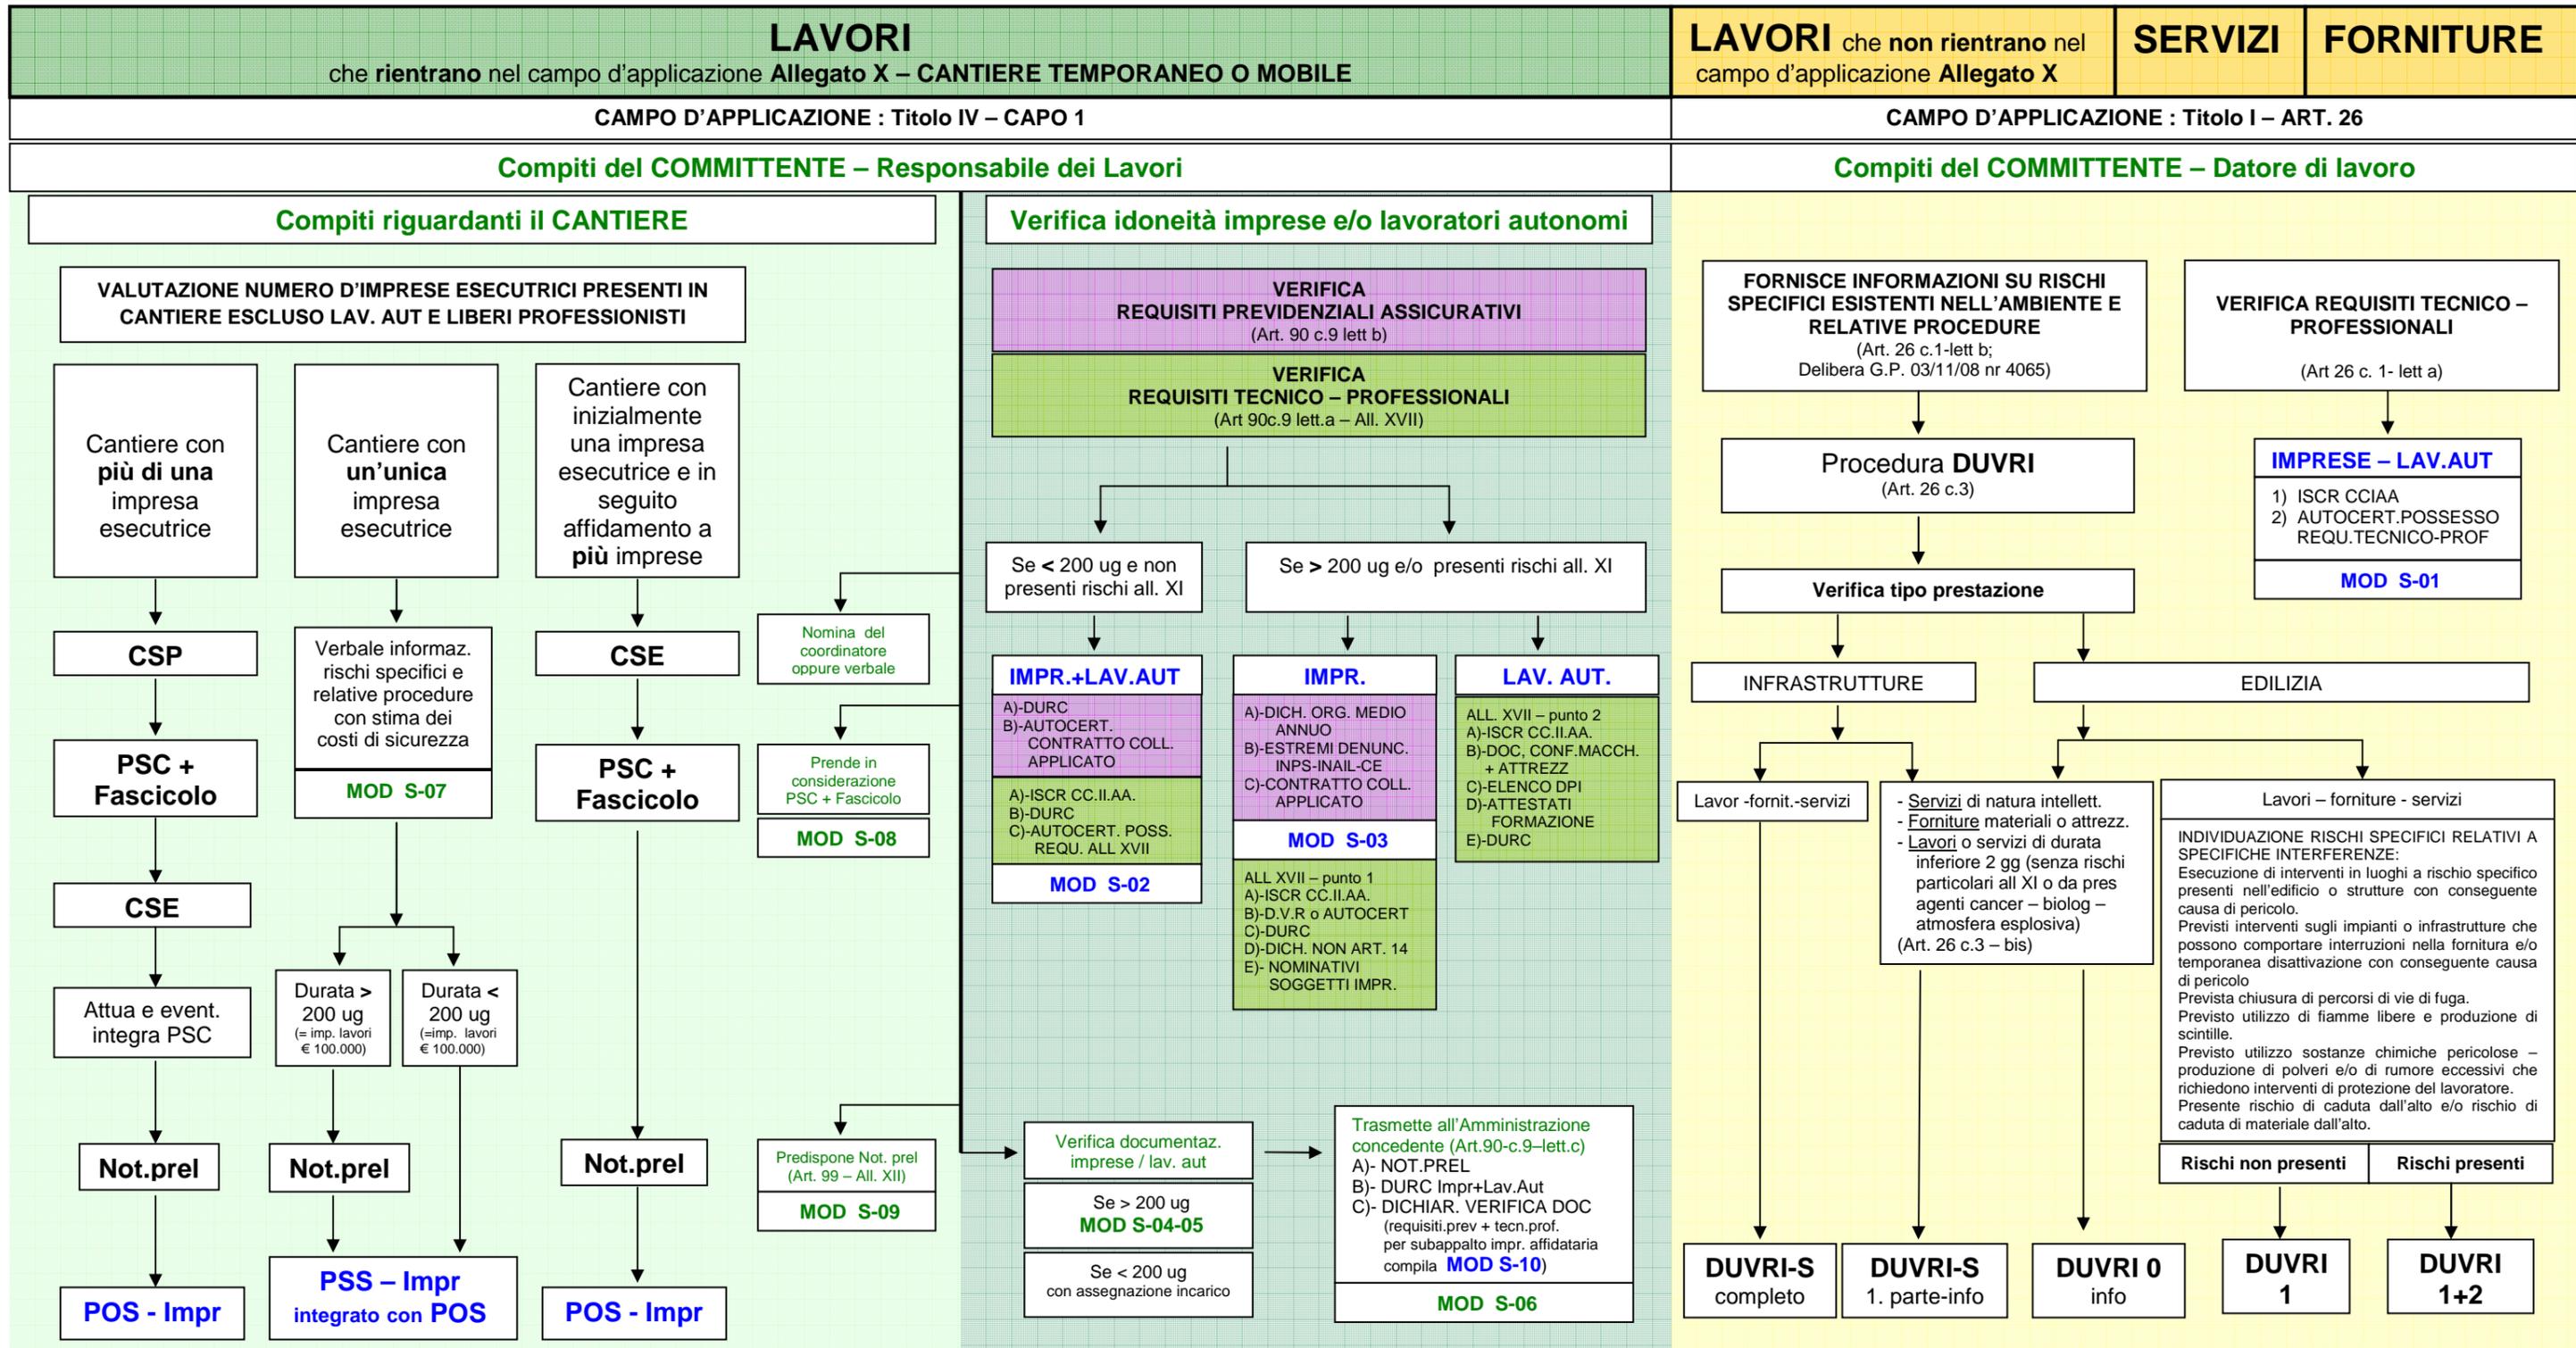

ALLEGATO X
elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89 comma 1, lett. a

- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, in metallo, in legno o altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro;
- Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

ALLEGATO XI –elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori

- Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera;
- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione;
- Lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
- Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
- Lavori subacquei con respiratori;
- Lavori in cassoni ad aria compressa;
- Lavori comportanti l'impiego di esplosivi;
- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Legenda:

CSP – Coordinatore per la progettazione
 Not. prel – notifica preliminare
 Lav. Aut. – lavoratore autonomo inteso come unico esecutore della prestazione (senza dipendenti e soci)
 PSS – piano di sicurezza sostitutivo
 PSC+Fascicolo. – Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo con le caratteristiche dell'opera
 POS – piano operativo di sicurezza, riguarda l'impresa perché lav. aut senza dipendenti non hanno il POS e le loro attività vengono ev. trattate nel POS dell'impresa
 DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
 DUVRI - S– DUVRI Strade
 DVR – documento di valutazione dei rischi; per imprese in regime di DVR autocertificato e lav.aut. senza valutazione dei rischi sola comunicazione rischi interferenziali

CSE – Coordinatore per l'esecuzione
 Impr. – impresa
 ug – uomini giorno