Sezione - Schnitt 13

Quota progetto - Höhe Projekt 735.090
Distanza progr. - Progr. Länge 110.589

-SOVRASTRUTTURA STRADALE-STRASSENOBERBAU-	
Strato di usura Verschleißschicht	6.80 m
Strato di binder Binderschicht	6.80 m
Strato di base bituminoso Bituminöse Tragschicht	6.80 m

-SCAVI E BONIFICHE-AUSHUB/BONIFIZIERUNG-	
Scotico Humus Aushub	7.04 m²
Scavo di sbancamento Allgemeiner Aushub	162.48 m²

-RILEVATI-AUFSCHÜTTUNGEN-	
Rilevato non sensibile ai cedimenti Aufschüttung setzungsunempfindlich	88.30 m²
Strato portante inferiore Untere Tragschichte	3.13 m²
Strato portante superiore Obere Tragschichte	2.57 m²
Terreno vegetale Humus	18.52 m

-MANUFATTI-BAUWERKE-	
Cordolo Randstein	2 u.tà
CLS Beton	28.99 m²

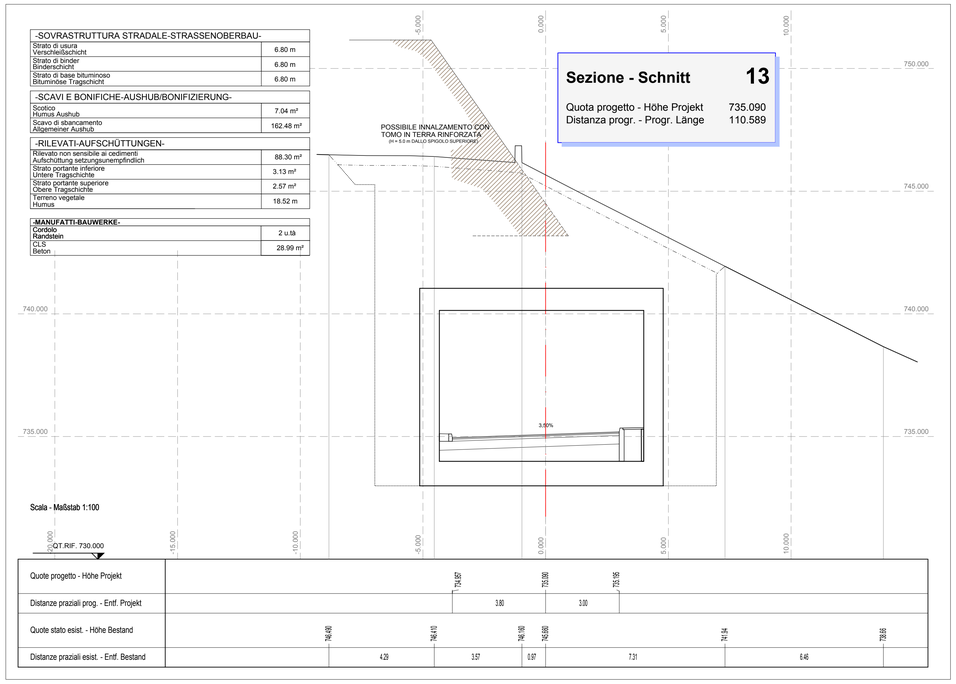

| | | |